

Kennlinien für Aussetzbetrieb mit Vorlast
Overload characteristics with base load


(Parameter: Vorbelastungsfaktor C und Spieldauer SD)
(Parameter: base load factor C and repetitive period SD)

Natürliche Kühlung
natural cooling

$T_A = 45^\circ\text{C}$

Plattenabmessungen
Dimensions

- 100 x 100 mm
- 100 x 125 mm
- 100 x 250 mm
- 100 x 375 mm
- 100 x 500 mm

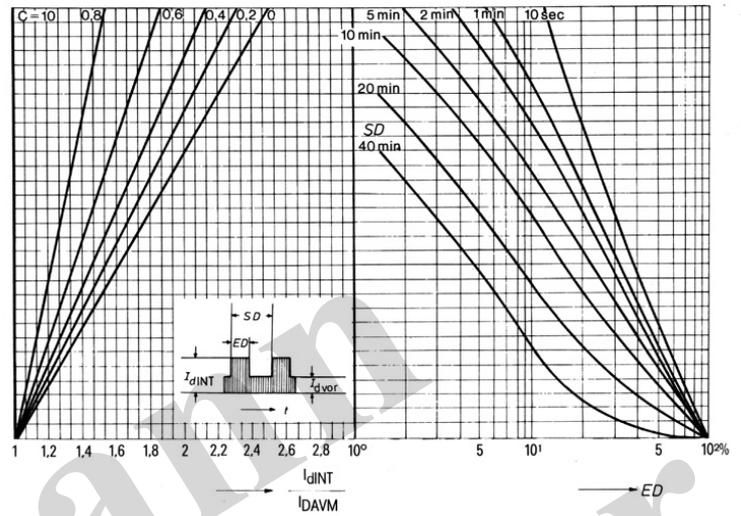


Verstärkte Kühlung
forced cooling

$T_A = 35^\circ\text{C}$


$v_{air} = 6 \text{ m/s}$

Plattenabmessungen
Dimensions

- 100 x 125 mm
- 100 x 250 mm
- 100 x 375 mm
- 100 x 500 mm

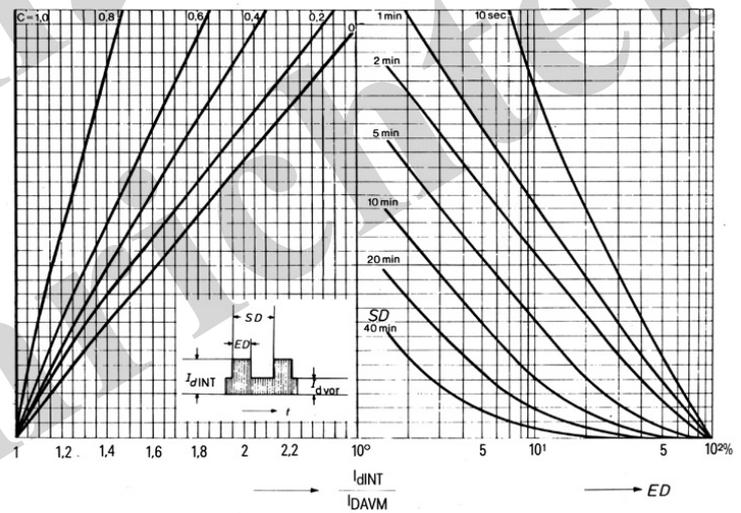

Abhängigkeit des Grenzgleichstromes I_{dM} von der Luftgeschwindigkeit v_{air} :
Variation of current rating I_{dM} with cooling air velocity:

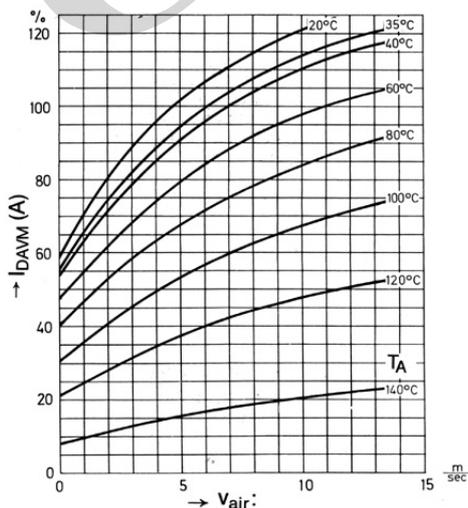

Abhängigkeit des Grenzgleichstromes I_{dM} von der Umgebungstemperatur T_A :
Variation of current rating I_{dM} with ambient temperature T_A :

